

SLIM LINE
10"
типоразмер

ЭФГ 63/250-5 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 5 мкм.

- ✓ Ресурс до 20 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовый волокнистый материал с различной плотностью намотки
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1330


1.6/23



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

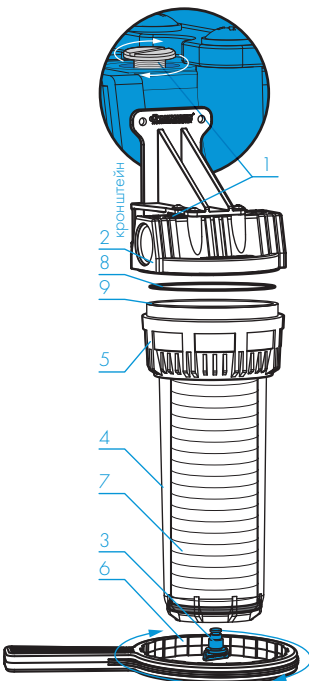

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).
2. Отвернуть накидную гайку (5) от крышки (2) с помощью пластикового ключа (6). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (7). Снять уплотнительное кольцо (8).
3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (9) колбы.
6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее накидной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
 Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
 Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 B.98317/23.
 Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
 ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.

SLIM LINE
10"
типоразмер

ЭФГ 63/250-20 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 20 мкм.

- ✓ Ресурс до 20 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4°C до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовый волокнистый материал с различной плотностью намотки
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.


Арт. 1331

1.6/23



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)

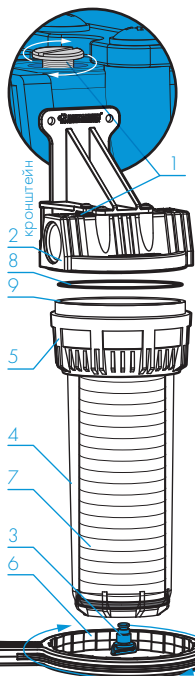

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).
2. Отвернуть накидную гайку (5) от крышки (2) с помощью пластикового ключа (6). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (7). Снять уплотнительное кольцо (8).
3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (9) колбы.
6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее накидной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
 Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
 Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 В.98317/23.
 Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
 ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



ЭФГ 112/250-10 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 10 мкм.

- ✓ Ресурс до 50 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовый волокнистый материал с различной плотностью намотки
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1332



1.6/23



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

**Не использовать для очистки биологически опасной воды
без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание
поломок и появления протечек.**



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 В.98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.

BIG BLUE
20"
типоразмер

ЭФГ 112/508-10 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 10 мкм.

- ✓ Ресурс до 100 000 литров (зависит от качества воды), но не более 1 года (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовый волокнистый материал с различной плотностью намотки
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 20 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 1 год

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1333


1.6/23



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 20 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

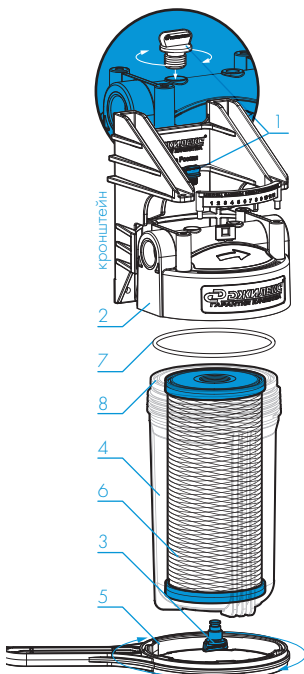

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).

2. Отвернуть колбу от крышки с помощью пластикового ключа (5). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (6). Снять уплотнительное кольцо (7).

3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.

5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (8) колбы.

6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.

8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 В 98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



ЭФН 60/250-5 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 5 мкм.

- ✓ Ресурс до 20 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовая волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.


Арт. 1334

1.6/23



Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

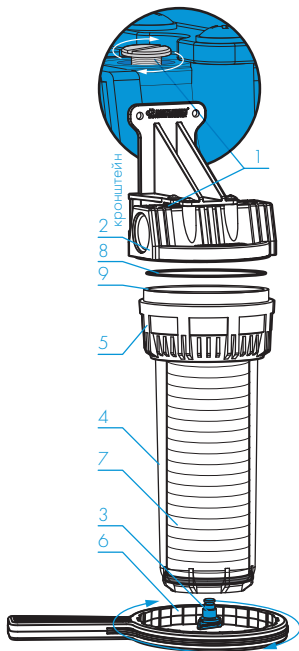

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).

2. Отвернуть накидную гайку (5) от крышки (2) с помощью пластикового ключа (6). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (7). Снять уплотнительное кольцо (8).

3. Промыть тёплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.

5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (9) колбы.

6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее накидной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.

8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕИДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д- RU PA05 В.98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



ЭФН 60/250-20 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 20 мкм.

- ✓ Ресурс до 20 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовая волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1335


1.6/23



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

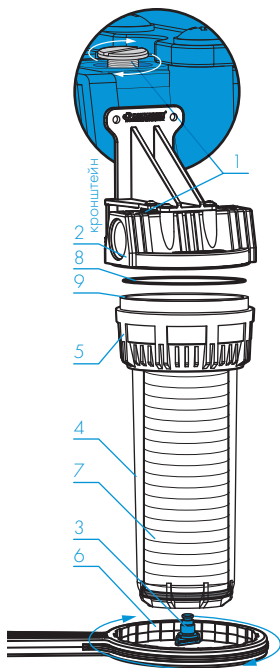

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).
2. Отвернуть накидную гайку (5) от крышки (2) с помощью пластикового ключа (6). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (7). Снять уплотнительное кольцо (8).
3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (9) колбы.
6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее накидной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 B.98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



ЭФН 112/250-10 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 10 мкм.

- ✓ Ресурс до 60 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовая волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.


Арт. 1336

1.6/23



Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

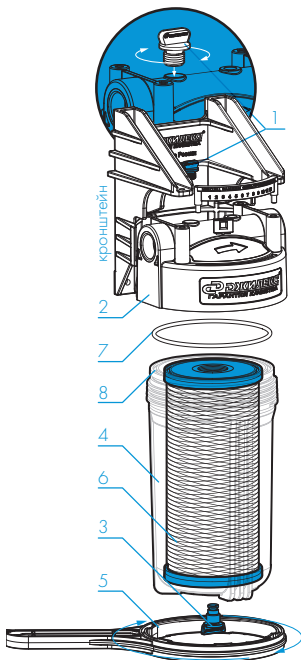

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).

2. Отвернуть колбу от крышки с помощью пластикового ключа (5). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (6). Снять уплотнительное кольцо (7).

3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.

5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (8) колбы.

6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.

8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕИДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д- RU PA05 В 98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.

BIG BLUE
20"
типоразмер

ЭФН 112/508-10 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 10 мкм.

- ✓ Ресурс до 120 000 литров (зависит от качества воды), но не более 1 года (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовая волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 20 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 1 год

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.


Арт. 1337

1.6/23



Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 20 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

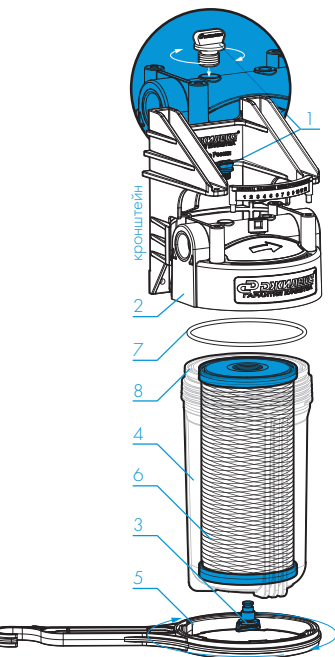

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).

2. Отвернуть колбу от крышки с помощью пластикового ключа (5). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (6). Снять уплотнительное кольцо (7).

3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.

5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (8) колбы.

6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.

8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 В 98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



ЭФАУМ 63/250 М **Элемент фильтрующий**

Предназначен для сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).

- ✓ Ресурс до 6 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - пористый блок из активированного угля на минеральной основе
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 2,5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1338


1.6/23



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

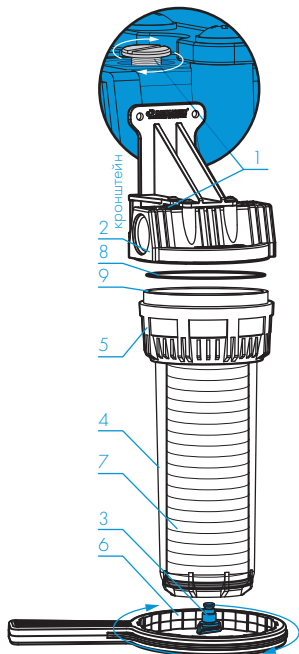

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).

2. Отвернуть накидную гайку (5) от крышки (2) с помощью пластикового ключа (6). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (7). Снять уплотнительное кольцо (8).

3. Промыть тёплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.

5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (9) колбы.

6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее накидной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.

8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕИДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05.B.98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



ЭФАУМ 112/250 М **Элемент фильтрующий**

Предназначен для сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).

- ✓ Ресурс до 20 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - пористый блок из активированного угля на минеральной основе
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев


Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1339

1.6/23



Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (BIG BLUE)

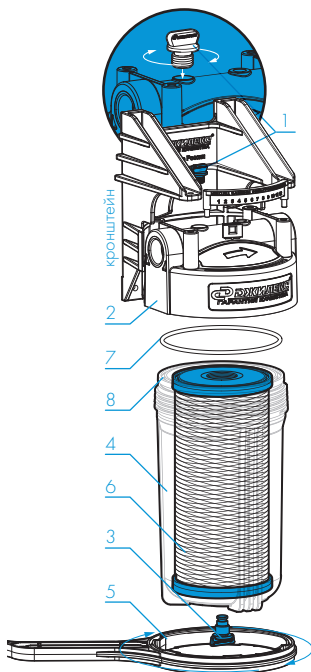

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).
2. Отвернуть колбу от крышки с помощью пластикового ключа (5). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (6). Снять уплотнительное кольцо (7).
3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (8) колбы.
6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 В 98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



ЭФАУМ 112/508 М **Элемент фильтрующий**

Предназначен для сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).

- ✓ Ресурс до 40 000 литров (зависит от качества воды), но не более 1 года (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4°C до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов
- ✓ Очищающий материал - пористый блок из активированного угля на минеральной основе
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 1 год

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.


Арт. 1340

1.6/23



Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 20 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

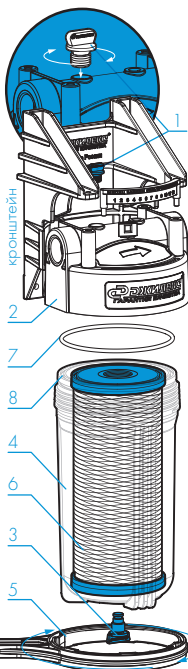

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).

2. Отвернуть колбу от крышки с помощью пластикового ключа (5). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (6). Снять уплотнительное кольцо (7).

3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.

5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (8) колбы.

6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.

8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 B 98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



ЭФИО 63/250 М

Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от солей жесткости.

- ✓ Ресурс до 500 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке 10 месяцев с даты производства
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - ионообменная Na-катионная смола
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 2,5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.


Арт. 1341

1.6/23



Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

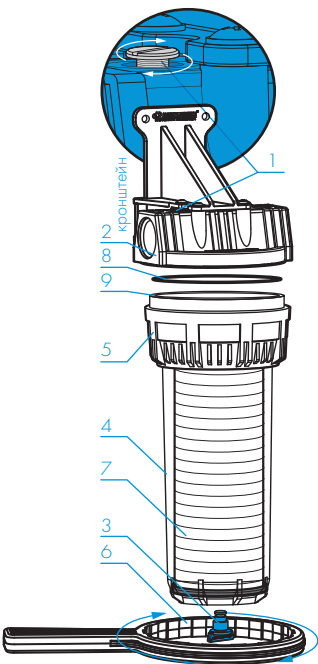

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).

2. Отвернуть накидную гайку (5) от крышки (2) с помощью пластикового ключа (6). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (7). Снять уплотнительное кольцо (8).

3. Промыть тёплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.

5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (9) колбы.

6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее накидной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.

8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕИДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 В.98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.

BIG BLUE
10"
типоразмер

ЭФИО 112/250 М

Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от солей жесткости.

- ✓ Ресурс до 1 500 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке 10 месяцев с даты производства
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - ионообменная Na-катионная смола
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1342


1.6/23



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

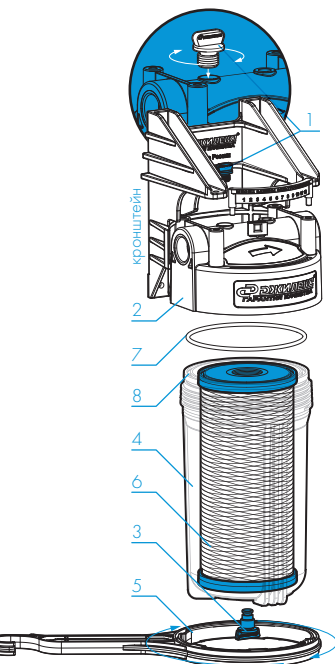

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).

2. Отвернуть колбу от крышки с помощью пластикового ключа (5). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (6). Снять уплотнительное кольцо (7).

3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.

5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (8) колбы.

6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.

8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 В 98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.

BIG BLUE
20"
типоразмер

ЭФИО 112/508 М

Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от солей жесткости.

- ✓ Ресурс до 3 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке 10 месяцев с даты производства
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов
- ✓ Очищающий материал - ионообменная Na-катионная смола
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1343


1.6/23



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 20 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

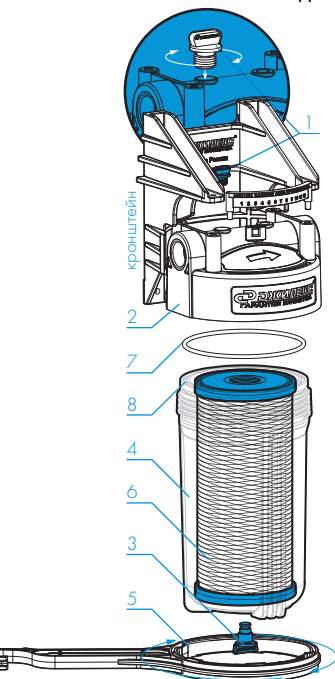

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).

2. Отвернуть колбу от крышки с помощью пластикового ключа (5). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (6). Снять уплотнительное кольцо (7).

3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.

5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (8) колбы.

6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.

8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 В 98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



ЭФЖ 63/250

Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от растворенного железа, марганца, сероводорода.

- ✓ Ресурс до 10 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - смесь сорбентов АС и МС
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 2,5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1344


1.4/23



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

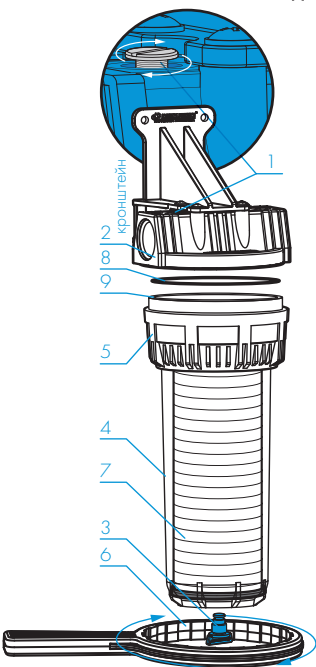

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).

2. Отвернуть накидную гайку (5) от крышки (2) с помощью пластикового ключа (6). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (7). Снять уплотнительное кольцо (8).

3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.

5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (9) колбы.

6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее накидной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.

8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 В 98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



ЭФЖ 112/250

Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от растворенного железа, марганца, сероводорода.

- ✓ Ресурс до 30 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - смесь сорбентов АС и МС
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.



Арт. 1345

1.6/23



Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

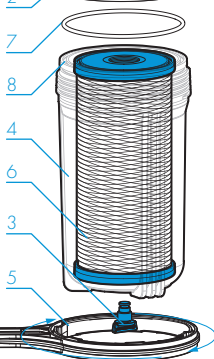

Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

**Не использовать для очистки биологически опасной воды
без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание
поломок и появления протечек.**



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 В 98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



ЭФЖ 112/508

Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от растворенного железа, марганца, сероводорода.

- ✓ Ресурс до 60 000 литров (зависит от качества воды), но не более 1 года (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов
- ✓ Очищающий материал - смесь сорбентов АС и МС
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 1 год

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1346


1.6/23



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 20 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

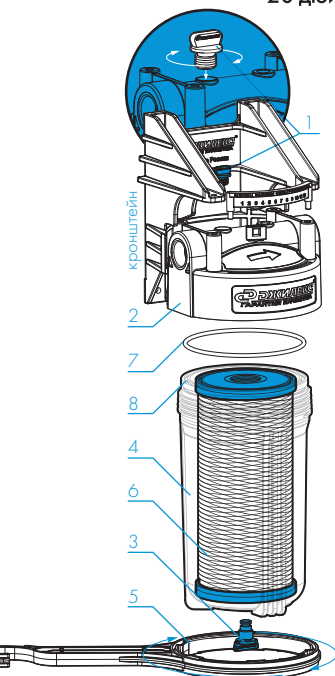

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).

2. Отвернуть колбу от крышки с помощью пластикового ключа (5). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (6). Снять уплотнительное кольцо (7).

3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.

5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (8) колбы.

6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.

8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 В 98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



ЭФН 63/250-5 мкм обезжелезивающий Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от растворенного и нерастворенного железа, марганца, тяжелых и механических примесей: песка, ржавчины, окалины.

- ✓ Ресурс до 10 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - катионообменная волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 2,5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

**Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.**


Арт. 1347

1.6/23



Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

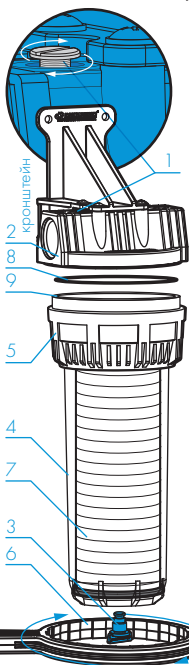

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).
2. Отвернуть накидную гайку (5) от крышки (2) с помощью пластикового ключа (6). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (7). Снять уплотнительное кольцо (8).
3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (9) колбы.
6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее накидной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 B.98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



BIG BLUE
10"
типоразмер

ЭФН 112/250-5 мкм обезжелезивающий Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от растворенного и нерастворенного железа, марганца, тяжелых и механических примесей: песка, ржавчины, окалина.

- ✓ Ресурс до 30 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - катионообменная волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

**Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.**


Арт. 1348

1.6/23



Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

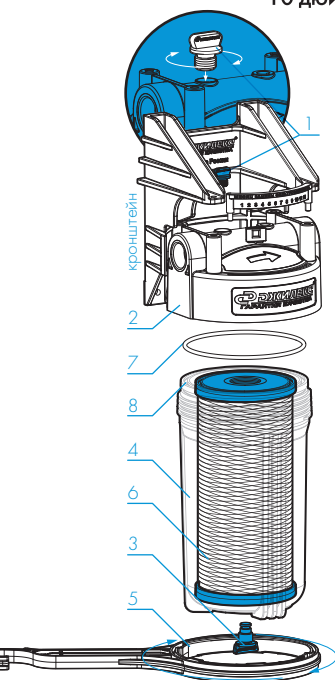

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).

2. Отвернуть колбу от крышки с помощью пластикового ключа (5). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (6). Снять уплотнительное кольцо (7).

3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.

5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (8) колбы.

6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.

8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 В 98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



BIG BLUE
20"
типоразмер

ЭФН 112/508-5 мкм обезжелезивающий Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от растворенного и нерастворенного железа, марганца, тяжелых и механических примесей: песка, ржавчины, окалины.

- ✓ Ресурс до 60 000 литров (зависит от качества воды), но не более 1 года (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов
- ✓ Очищающий материал - катионообменная волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 20 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 1 год

**Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.**



Арт. 1349

1.6/23



Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 20 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

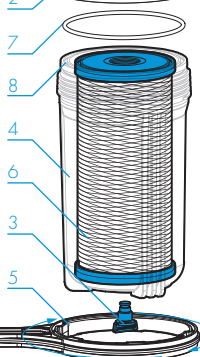

Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

**Не использовать для очистки биологически опасной воды
без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание
поломок и появления протечек.**



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 В 98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.



ЭФАУ 63/250 КОМБИ **Элемент фильтрующий**

Предназначен для механической и сорбционной очистки воды. Удаляет хлор и органические соединения. Улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).

- ✓ Ресурс до 10 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовый волокнистый материал и пористый блок из активированного угля на кокосовой основе
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 2,5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.


Арт. 1350

1.6/23



Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

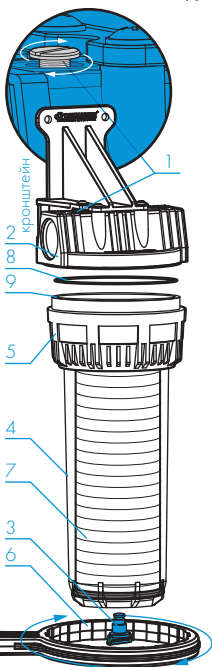

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).
2. Отвернуть накидную гайку (5) от крышки (2) с помощью пластикового ключа (6). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (7). Снять уплотнительное кольцо (8).
3. Промыть тёплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (9) колбы.
6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее накидной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЖИЛЕКС», Россия, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9, тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru
Производитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР», Россия, 394040, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3Е.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU Д-РУ PA05 В 98317/23.
Срок действия с 04.08.2023 г. по 03.08.2028 г.
ТУ 3697-002-56447948-2005. Дата изготовления указана на упаковке.