




## Шланг для дренажных и фекальных вод с муфтой 32x1½" М

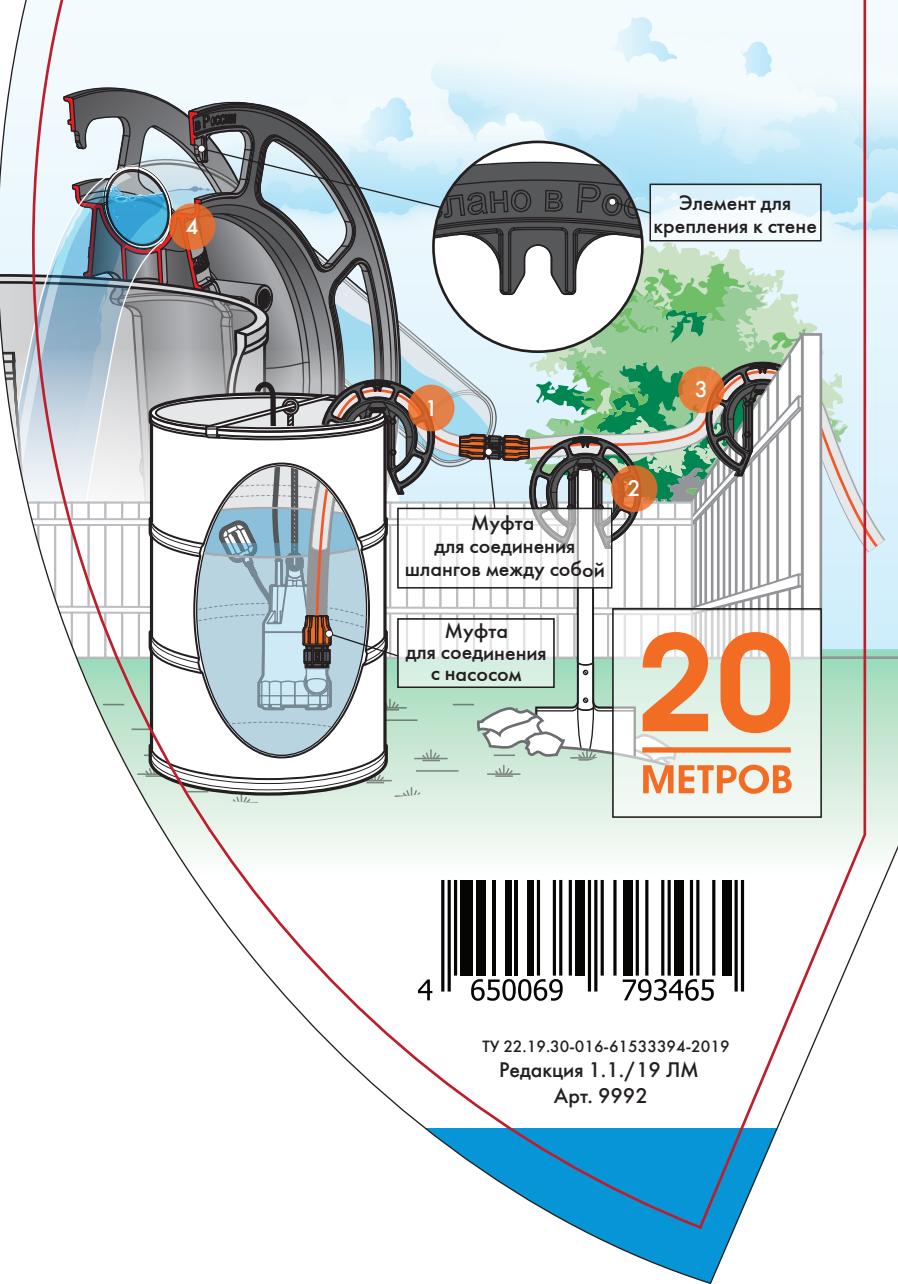

ТУ 22.19.30-016-61533394-2019  
Редакция 1.1./19 ЛМ  
Арт. 9992

Шланг для дренажных и фекальных вод с муфтой 32 x 1 ½" М с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: \_\_\_\_\_

Макс. давление 8 бар

Температура воды от +1°C до +40°C

Ø 32 мм

Гарантийный срок 1 год

Срок службы 3 года

Масса брутто 2.2 кг

Всесезонный

Двухслойный\*

\*Внешний рукав – вязаный полизстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ

Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия,  
Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная  
(Климовск мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55,  
[www.jelex.ru](http://www.jelex.ru)

\* Завод-изготовитель оставляет за собой  
право на изменения в конструкции  
изделия, не снижающих его  
потребительских  
качеств.